


TIME MORE

BLACKMIRROR Dot


**Vážicí platforma na kávu
Timemore BLACK MIRROR Dot
Návod k použití**

V1.1

Součásti výrobku

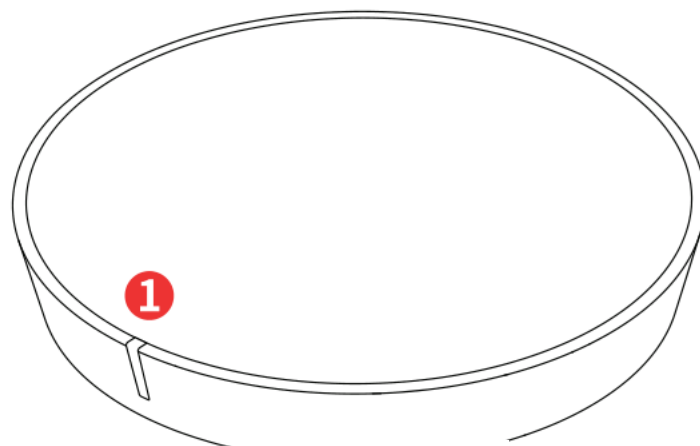

Zařízení

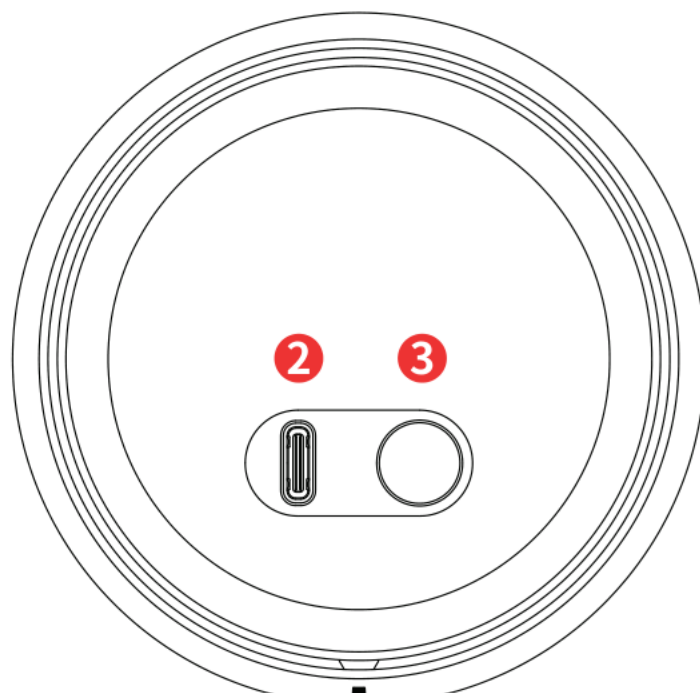

Spodní strana zařízení

Obsah balení:

Hlavní jednotka × 1



Silikonová
podložka × 1



Přenosné pouzdro × 1

Součásti:

- 1** 1 Stavová LED kontrolka
- 2** 2 Nabíjecí port USB-C
- 3** 3 Tlačítko napájení/párování:

Zapnutí/vypnutí
- krátce stiskněte

Spárování zařízení
- podržte 3 sekundy

Obnovení továrního nastavení
- podržte 15 sekund


Používání aplikace TIMEMORE

Váha Dot přenáší informace do aplikace v telefonu. Naskenujte QR kód, nainstalujte aplikaci TIMEMORE a vytvořte si účet, abyste mohli sledovat své přípravy kávy.




Párování váhy Dot

Pro komunikaci s váhou Dot musí být zapnuté Bluetooth.




①

Krátce stiskněte tlačítko na spodní straně váhy Dot. LED kontrolka začne rychle bíle blikat, což znamená, že je váha připravena k párování.

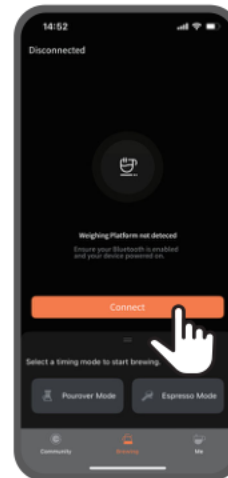

②

Otevřete aplikaci TIMEMORE. Jakmile se zobrazí obrazovka párování, klepněte na „Připojit“.

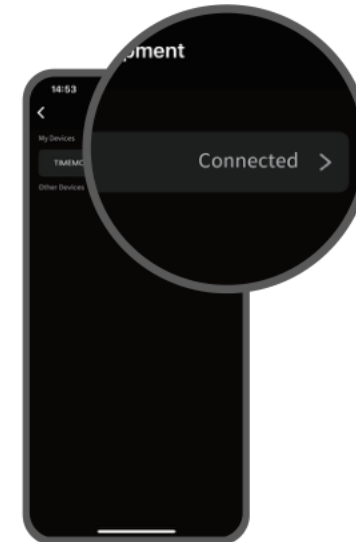

③

Po spárování se v aplikaci zobrazí „Připojeno“ a LED kontrolka se rozsvítí bíle.

Připojení k váze Dot

Pro komunikaci s váhou Dot musí být zapnuté Bluetooth.



Krátce stiskněte tlačítko na spodní straně váhy Dot. LED kontrolka začne pomalu bíle blikat, což znamená, že je váha připravena k připojení.


Otevřete aplikaci TIMEMORE. Aplikace váhu Dot automaticky rozpozná a připojí se k ní.

Po připojení se LED kontrolka rozsvítí bíle. Aplikace poté začne zobrazovat data z váhy Dot v reálném čase.

- Před pokusem o připojení se ujistěte, že váha Dot není spárována s jiným telefonem.


Použití váhy Dot s jiným telefonem

Pro komunikaci s váhou Dot musí být zapnuté Bluetooth.



①

Dlouze stiskněte tlačítko na spodní straně váhy Dot. LED kontrolka začne rychle bíle blikat, což znamená, že je váha připravena ke spárování s novým telefonem.

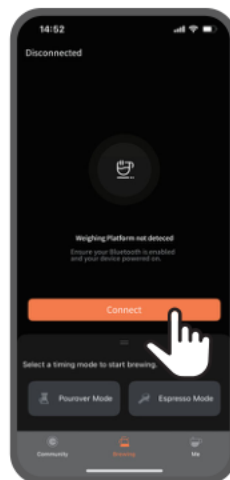

②

Na novém telefonu otevřete aplikaci TIMEMORE. Počkejte, až se zobrazí obrazovka párování, a poté klepněte na „Připojit“.



③

Po připojení se v aplikaci zobrazí „Připojeno“ a LED kontrolka se rozsvítí bíle.

Poznámka: Zobrazené rozhraní aplikace slouží pouze pro ilustraci. Funkce a obsah se průběžně aktualizují – sledujte nejnovější aktualizace.

Průvodce stavovou LED kontrolkou

LED kontrolka informuje o důležitých stavech. Jednotlivé signály znamenají:

Světlo	Stav
Rychle blikající bílé světlo	Režim párování s novými zařízeními. (Viz: Párování váhy Dot)
Trvale svítící bílé světlo	Párování bylo úspěšné.
Pomalů blikající bílé světlo	Režim připojení k dříve spárovaným zařízením.
Trvale svítící oranžové světlo	(Zapnuto) Kapacita baterie je nižší než 20 %.
Pomalů blikající oranžové světlo	Probíhá nabíjení. Po dokončení nabíjení LED kontrolka zhasne. (Váhu Dot nelze během nabíjení používat.)
Rychle blikající oranžové světlo	(Zapnuto) Baterie je téměř vybitá. Váha Dot se automaticky vypne.
Střídavé blikání oranžového a bílého světla	Probíhá obnovení továrního nastavení.

Technické údaje

01. Název výrobku: Vážicí platforma na kávu BLACK MIRROR Dot
02. Rozsah vážení: 0,2–1200 g
03. Přesnost: d: 0,1 g; e: 0,5 g (0,2–500 g), 2 g (500–1200 g)
04. Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C
05. Provozní teplota: • na povrchu výrobku: -10 °C až 65 °C
• s přiloženou silikonovou podložkou: -10 °C až 100 °C
06. Napájení: • vestavěná vysokokapacitní dobíjecí lithiová baterie 300 mAh
• jmenovité napětí: 3,7 V
07. Nabíjení: • vstup 5 V DC / 1 A přes nabíjecí kabel USB-C
• vestavěný inteligentní systém řízení nabíjení
• nabíjecí adaptér není součástí balení
• požadavky na adaptér: 220 V AC / 110 V AC na 5 V DC
08. Stupeň odolnosti proti vodě: IPX3

Upozornění

1. Při používání nepřekračujte maximální zatížení.
2. Váhu Dot používejte na rovném a stabilním povrchu.
3. K ochraně povrchu váhy Dot a jejích vnitřních součástí před teplem používejte přiloženou silikonovou podložku.
4. Baterii nenechávejte zcela vybit. Pokud váha Dot zjistí úplné vybití baterie, může být před použitím běžného adaptéru nutné nabíjení nízkým proudem přes USB port počítače.
5. Váhu Dot během nabíjení nepoužívejte.
6. Abyste snížili riziko poškození vodou, zabraňte vniknutí kapaliny do nabíjecího portu nebo do mezer v těle váhy.
7. Váha Dot je kalibrována podle přesných specifikací. Neoprávněná demontáž může snížit její spolehlivost a použitelnost.
8. Na váhu Dot se vztahuje omezená jednoletá záruka výrobce. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené běžným opotřebením nebo pokusy o demontáž zařízení.
9. Váha Dot byla navržena pro přípravu skvělé kávy. Není určena pro obchodní ani komerční použití.



合格证

OSVĚDČENÍ

品/Název výrobku:

黑镜Dot咖啡称重平台

Vážící platforma na kávu BLACK MIRROR Dot

厂/Číslo výrobku:

TES017

内容物/Obsah balení:

重平台、硅胶隔热垫、便携包、说明书(含保修卡、合格证)

Vážící platforma, silikonová podložka, přenosné pouzdro
Návod k použití (záruční list, osvědčení)

产/Specifikace:

80 mm × 80 mm × 14 mm (不含硅胶隔热垫)

执行/Norma:

Q/321001NCB 18

质保期限/Záruka:

1

Omezená záruka 1 rok

制造商/Výrobce:

上海泰摩咖啡器具有限公司

Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.

生产厂/Výrobní závod:

深圳市汇思科电子科技有限公司

Shenzhen Healthcare Electronic Technology Co., Ltd.

地/Adresa:

深圳市光明区玉塘街道长圳社区长兴科技工业园48栋

Block 48, Changxing Industrial Zone, Changzhen, Yutang Street,
Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China 518132

本产品经检验符合标准要求

Tento výrobek splňuje příslušné normy.

/Kontrola kvality:



Prohlášení FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytném prostředí. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- změnit orientaci nebo umístění přijímací antény;
- zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem;
- připojit zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než ke kterému je připojen přijímač;
- poradit se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Informace o vystavení vysokofrekvenčnímu záření


Zařízení bylo posouzeno a splňuje obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze bez omezení používat jako přenosné.

TIME MORE


BLACKMIRROR Dot
泰摩黑镜Dot咖啡称重平台
使用说明书

V1.1

产品部件及功能介绍

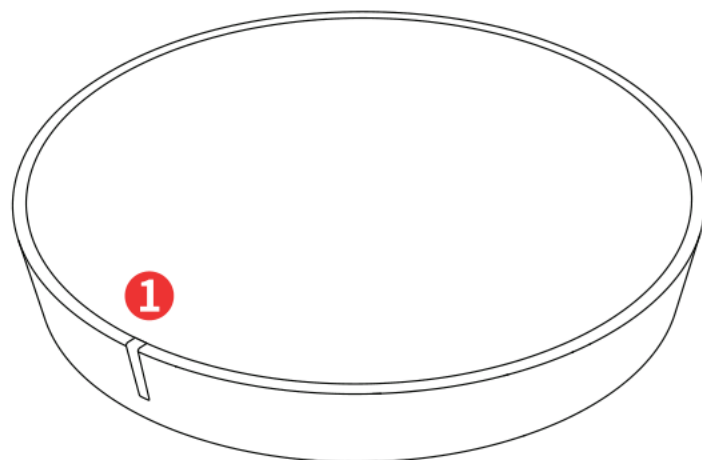

称重平台

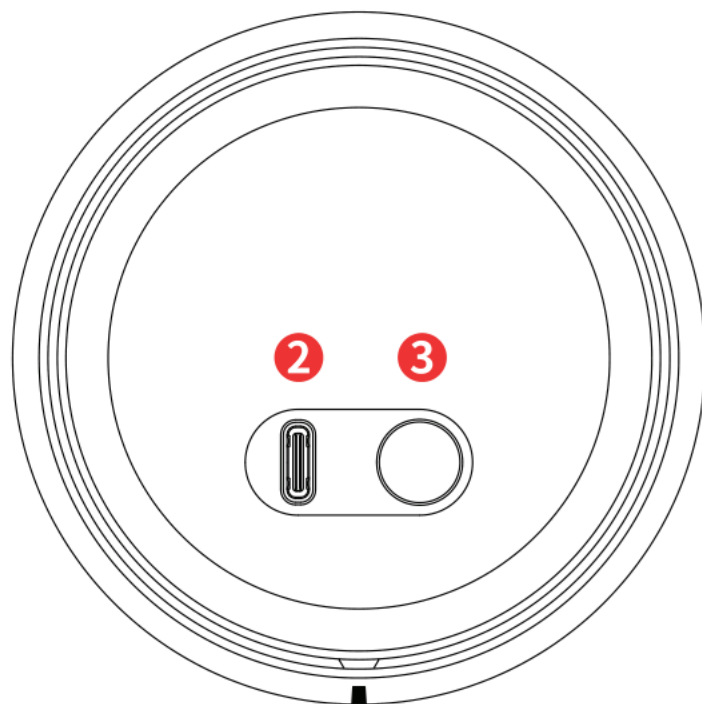

称重平台背面

内容物:

称重平台 × 1个



硅胶隔热垫 × 1个



便携包 × 1个

部件说明:

1 状态指示灯
(请参见: 指示灯提示说明)

2 TYPE-C充电插口

3 开关键/配对键:

开机/关机

- 短按

发起重新配对

- 长按3秒, 进入全域广播状态

恢复出厂设置


- 在开机状态下, 长按15秒

智能APP应用程序

黑镜Dot需要连接APP后再使用，
请扫描二维码，下载安装软件TIMEMORE
打开App，请先完成注册或账号登录



首次使用 请开启手机蓝牙功能



①

短按设备背面的开关键，打开设备，白灯快闪，进入全域广播状态，等待手机连接。



②

打开手机App，进入软件后等待出现配对界面，点击【去连接】，根据手机指引进行配对。



③

配对成功，显示【已连接】，设备白灯常亮。首次连接完成。

日常使用 请开启手机蓝牙功能



①

短按设备背面的开关
键, 打开设备, 白灯慢
闪, 进入白名单广播,
等待手机连接。



②

打开手机App,
软件将自动连
接设备。




③

连接成功, 设备白灯
常亮。App界面出现
相关信息, 即可正常
开始使用设备。

- 请确认设备未与其他手机配对才可以被搜索到。

连接其他手机用户 请开启手机蓝牙功能



①

长按设备背面的配对键，白灯快闪，进入全域广播状态，等待其他手机连接。



②

在其他手机上打开App，进入软件后等待出现配对界面，点击【去连接】。



③

配对成功，显示【已连接】，设备白灯常亮。新的连接完成。

以上APP界面仅作参考，功能、内容将逐步更新完善，请关注应用产品动态。

状态指示灯提示说明

机身上有LED指示灯,对照下表了解灯光含义。

灯光显示	状态说明
白灯快闪 	设备首次使用,或者长按配对键连接新用户时,设备开启蓝牙全域广播,等待连接
白灯常亮 	蓝牙连接成功,设备正常使用
白灯慢闪 	设备开启蓝牙白名单广播,等待连接 已配对手机或者用户可以自动回接
橙灯长亮 	设备开机时,橙灯长亮3秒后熄灭,表示电池电量低于20%,请及时充电
橙灯慢闪 	设备充电中,此时设备不可用 充电完成后灯光熄灭
橙灯快闪 随后熄灭 	电量耗尽,设备自动关机,请充电
橙灯白灯 交替闪烁 	恢复出厂设置

产品参数

01. 产品名称：黑镜Dot咖啡称重平台
02. 测量量程：0.2 g ~ 1200 g
03. 测量性能：d: 0.1 g, e: 0.5 g (0.2 ~ 500 g), 2 g (500 ~ 1200 g)
04. 储运温度：-20°C - 60°C
05. 使用温度：产品表面 -10°C - 65°C
产品正面放上附带的隔热垫后，-10°C - 100°C
06. 供电电源：内置300mAh容量可充电锂电池，电池电压标称值3.7 V
07. 充电方式：设备内置智能充电管理系统，建议使用5 V DC/1A以上充电适配器，
适配器和USB TYPE-C接口充电线需自备，
适配器类型：220 V AC/110 V AC转5 V DC
08. IP等级：IPX3

使用中的注意事项

1. 称重时请勿超出设备最大量程使用。
2. 请放置于水平且平稳的台面上使用。
3. 设备在充电过程中不能使用。
4. 禁止使用快充功能充电适配器，建议使用5 V DC/1 A-2 A适配器进行充电。
5. 本设备长期未使用后可能造成锂电池电量过低，使用适配器充电无反应时，
可将设备连接至电脑USB接口，用低电流充电方式唤起后，再使用适配器充电。
6. 设备面板表面防水，谨防液体进入机身缝隙及充电口内。如有水渍渗入Type-C充电口，
请晾干后再行开机使用。
7. 设备内部结构精密，禁止私自拆卸。
8. 本设备1年保修，私自拆卸或人为损坏不在保修范围。
9. 本设备为咖啡萃取辅助器具，不可用于贸易结算及其它计量场合。

违反以上注意事项导致设备损坏、失准及其他不良后果，我司不负相关责任。

售后保修卡 ZÁRUČNÍ LIST

感谢您购买 TIME MORE 品牌产品, 凭此售后卡,
产品无人为损伤, 可享受七天无理由退换货, 一年免费保修服务。

产品名称或型号	Název výrobku nebo SKU	
购买时间	Datum objednávky	
购买渠道	Název prodejce	
订单编号	Číslo objednávky	
购买地区	Země nákupu	
客户姓名 (必填)	Jméno zákazníka	
客户联系方式 (必填)	Telefon zákazníka	
退货原因 (必填)	Důvod reklamace/servisu	

退换登记 Výměna a vrácení

☐ 维修 Re	Oprava	☐ 换货 Re	Výměna	☐ 退货 R	Vrácení peněz
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------	-------------------------------	---------------

售后服务网点 Adresa

广东省东莞市虎门镇威远南北大道8号
瑞信恒业粤港产业园 四栋2楼

Budova 4, 2. patro, průmyslový park Ruixin Hengye
Guangdong-Hongkong, č. 8, třída Wei yuan North-South, město
Humen, Dongguan, provincie Guangdong, Čína

售后服务联系 Kontakt

联系电话 TEL: 400-684-0200

官网信息 Oficiální účet WeChat:

微信公众号

Oficiální účet WeChat:
timemore_coffee



请妥善保管此凭

Tento list si uschovejte

